




グラキャット

EASY BOOSTシリーズ

# 一通ドリル



EASY BOOST仕様  
※φ2.5以上から




一気に貫く、この切れ味！  
曲面でも、下穴無しで一発加工！  
特殊先端形状「EASY BOOST」



3面フラットシャンク  
※φ4.0以上から

- ・センターを素早くとらえ、パイプなどの**R形状でも芯ズレしない**高い食いつきを実現。
- ・**下穴加工が不要**で、段取り作業がスピーディー。
- ・切削抵抗を分散し、**驚異的な切れ味**を発揮。
- ・一般的なドリルに比べ**1.5倍早く加工**ができます。
- ・3面フラットシャンクでドリルチャックの**スリップ防止**。  
※φ4以上

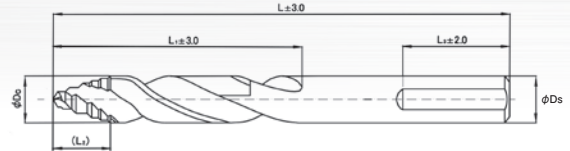

φ1.0~φ2.0



φ2.5~φ13.0 (EASY BOOST仕様)



型番	寸法						入数	標準価格 (円)
	φDc	L	L1	L2	L3	φDs		
14AK-00032B	1.0	34	12	/	/	1.0	10	260
14AK-00033B	1.5	40	18	/	/	1.5	10	280
14AK-00035B	2.0	49	24	/	/	2.0	10	300
14AK-00038B	2.5	57	30	2	/	2.5	10	460
14AK-00041B	3.0	61	33	2	/	3.0	10	560
14AK-00042B	3.1	65	36	2	/	3.1	10	580
14AK-00043B	3.2	65	36	2	/	3.2	10	580
14AK-00044B	3.3	65	36	2	/	3.3	10	600
14AK-00046B	3.5	70	39	2	/	3.5	10	600
14AK-00049B	4.0	75	43	3	18	4.0	10	840
14AK-00050B	4.1	75	43	3	18	4.1	10	920
14AK-00051B	4.2	75	43	3	18	4.2	10	920
14AK-00053B	4.5	80	47	3	18	4.5	10	960
14AK-00056B	4.9	86	52	4	18	4.9	10	1,120
14AK-00057B	5.0	86	52	4	18	5.0	10	1,140
14AK-00058B	5.1	86	52	4	18	5.1	10	1,260
14AK-00059B	5.2	86	52	4	18	5.2	10	1,260
14AK-00061B	5.5	93	57	4	18	5.5	10	1,320
14AK-00063B	5.7	93	57	5	18	5.7	10	1,460
14AK-00064B	5.8	93	57	5	18	5.8	10	1,460
14AK-00065B	6.0	93	57	5	18	6.0	10	1,520

型番	寸法						入数	標準価格 (円)
	φDc	L	L1	L2	L3	φDs		
14AK-00066B	6.1	101	63	6	18	6.1	10	1,760
14AK-00067B	6.2	101	63	6	18	6.2	10	1,760
14AK-00069B	6.5	101	63	6	18	6.5	10	1,760
14AK-00070B	6.8	109	69	7	18	6.8	10	2,080
14AK-00071B	7.0	109	69	7	22	7.0	10	2,080
14AK-00075B	7.5	109	69	8	22	7.5	10	2,300
14AK-00076B	8.0	117	75	9	22	8.0	10	2,680
14AK-00079B	8.5	117	75	10	22	8.5	5	3,140
14AK-00080B	9.0	125	81	10	22	9.0	5	3,520
14AK-00085B	9.5	125	81	11	22	9.5	5	3,780
14AK-00087B	10.0	133	87	12	22	10.0	5	4,220
14AK-00089B	10.2	133	87	12	22	10.2	5	4,560
14AK-00090B	10.5	133	87	12	22	10.5	5	4,560
14AK-00091B	11.0	142	94	13	22	11.0	5	5,200
14AK-00094B	11.5	142	94	14	22	11.5	5	5,700
14AK-00095B	12.0	151	101	14	22	12.0	5	6,320
14AK-00096B	12.5	151	101	15	22	12.5	5	6,720
14AK-00097B	13.0	151	101	15	22	13.0	5	7,340

※EASY BOOST仕様はφ2.5から  
 ※EASY BOOST仕様は刃径により段数が異なります。  
 ※φ4以上のシャンク部には3面フラット加工

### 他社ドリルとの性能比較

被削材質：S50C 板厚13mm  
 使用電動ドリル：AC100V 240W

使用ドリル	貫通時間	加工結果	切屑状態
一通ドリル	約22秒(最速)	良好に貫通	短く分断され安定
A社ドリル	約35秒	貫通	長い切屑
B社ドリル	約45秒	出口でスタック、完全貫通できず	長い切屑

### 19本組セット

標準価格 35,000円

型番	27AK-00001A
セット内容	φ1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0



株式会社 **ムラキ** 機械工具部

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-9-10 ☎(03)3273-7511(代) FAX(03)3281-2243  
 〒461-0001 名古屋市中区東1-20-4 ☎(052)962-3336(代) FAX(052)962-3339  
 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-16-20 ☎(06)6262-5923(代) FAX(06)6262-5927

<https://www.muraki-ltd.co.jp/>

※予告なく仕様及び価格を変更する場合がございます。価格は消費税抜きの標準価格です。

202601-01